


RME80-XL


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



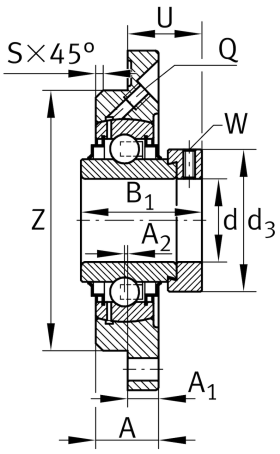

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Fonte grise

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
H	220 mm	Hauteur de bride
B_1	70,7 mm	Largeur totale du collier de blocage
U	49,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	72.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	54.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.450 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	5,51 kg	Poids

Cotes de montage

J	184 mm	Diamètre primitif (trous)
N	18 mm	Trou de fixation
Z	160 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact

Dimensions

A	31 mm	Hauteur logement
A_1	18 mm	Épaisseur de bride
A_2	-2 mm	Distance piste
S	6 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	1	Nombre de logements
	GG.ME16	Corps de palier
	GE80-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact