


# PME60-XL-N


## Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

## Information technique

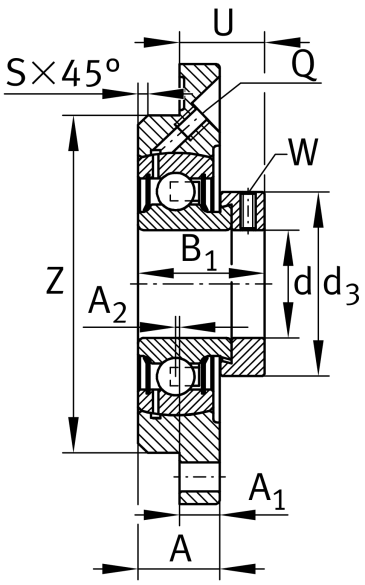


### Votre alternative produit actuelle

| | | |
|---|---|---|
| rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
| Matériaux | GG | Fonte grise |

### dimensions principale & données de performance

| | | |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Alésage |
| H | 195 mm | Hauteur de bride |
| $B_1$ | 53,1 mm | Largeur totale du collier de blocage |
| U | 38,6 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
| $C_r$ | 52.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
| $C_{0r}$ | 36.000 N | Charge stat. de base, radiale |
| $C_{ur}$ | 1.710 N | Limite à la fatigue, radiale |
| ≈m | 3,599 kg | Poids |

### Cotes de montage

| | | |
|---|---|---|
| J | 160 mm | Diamètre primitif (trous) |
| N | 18 mm | Trou de fixation |
| $T_1$ | 13 mm | Hauteur centrage |
| Z | 135 mm | Diamètre centrage |
| | h8 | Ajustement diamètre centrage |
| n | 4 | Nombre de vis de fixation |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| A | 29 mm | Hauteur logement |
| $A_1$ | 16 mm | Épaisseur de bride |
| $A_2$ | 1 mm | Distance piste |
| S | 3 mm | Largeur du chanfrein |
| Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |

## information additionnelle

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Nombre de logements |
| | ME12 | Corps de palier |
| | GRAE60-XL-NPP-B | Désignation roulement |
| | KASK12 | Couvercle de protection |

## Plage de température

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Température de fonctionnement max. |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact